



Stabelektrode Cumulo, 2,5x350mm

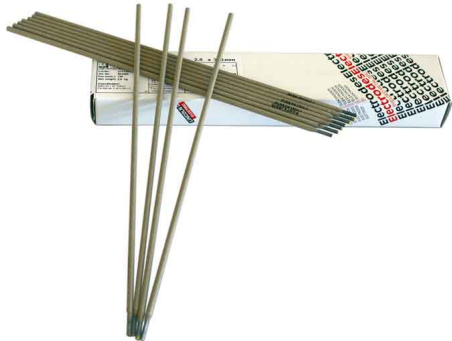

Rutil-Elektrode für alle Schweißpositionen (außer Fallnaht)

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Anderer Preismodifikator:

Listenpreis brutto: 210,34 €

ermäßigter Preis 115,06 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Onlinepreis brutto: 136,92 €

Onlinepreis netto: 115,06 €

Preisnachlass-73,42 €

MwSt.: 21,86 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Stabelektroden: Stabelektrode Cumulo, 2,5x350mm

Rutil-Elektrode für alle Schweißpositionen (außer Fallnaht)

Ideal für den Rohrleitungs- und Stahlbau

Gute Flankenbenetzbarkeit

Gute Röntgenqualität.

- nur so lange der Vorrat reicht -

Normbezeichnung: DIN EN ISO 2560: ISO 2560-A - E 38 0 R 12

DIN 1913 E 43 22 R 3

AWS A5.1-91: E6013

Zulassungen: TÜV, LR, BV, ABS, DNV, GL, Controlas

Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF

Grundwerkstoffe: Unlegierte Baustähle S185, S235, S275

Kesselbleche P235, P265, P295

Rohrstähle L210, L240, L290, X42, X46, P235, P275

Feinkornbaustähle S275

Schiffbaustähle ASTM A 131 A, B, D, E

Stahlguss GP240R

Richtanalyse: C Si Mn

0,06% 0,3% 0,5%

Mechanische Streckgrenze 475 N/mm²

Richtwerte Zugfestigkeit: 535 N/mm²

bei Raumtemperatur: Bruchdehnung: 24 %

Kerbschlagarbeit: 70 J bei 0° Celsius

Schweißstrom: 65 - 100 A, G-, AC

Paketinhalt: 150 Stück

Gewicht je Paket: 2,9 kg

Pakete je Karton: 5

Mengeneinheit: 1 Paket

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.