


Stabelektrode Limarosta 312, 4,0x350mm - (Neu 29.9 Super R)

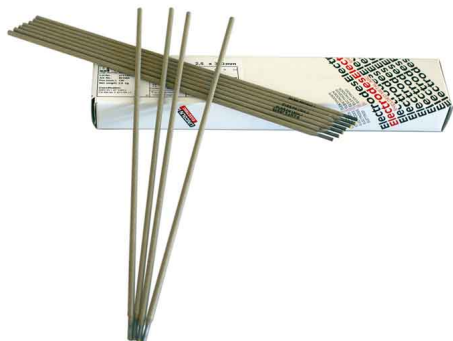

Ferritisch-austenitische Elektrode mit rutilbasischer Umhüllung für schwer schweißbare Stähle.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Ferritisch-austenitische Elektrode mit rutilbasischer Umhüllung für schwer schweißbare Stähle. Verschweißbar in allen Positionen. Ausgezeichnet für Reparaturschweißungen. Speziell entwickelt für schwer schweißbare C-Stähle, Federstahl, Auftragungen an Schienen, Kupplungen, Laufrädern. Ausgezeichnete Schweiß Eigenschaften und selbstabhebende Schlacke. Verschweißbar an Wechsel- und Gleichstrom (G+).

- nur so lange der Vorrat reicht -

Normbezeichnung:DIN EN 1600 E 29 9 R 12

Stabelektroden: Stabelektrode Limarosta 312, 4,0x350mm - (Neu 29.9 Super R)

DIN 8556 E 29 9 R26

AWS A5.4-92 E312-16

Werkstoff Nr. 1.4337

Zulassungen:UDT

Schweißpositionen:PA, PB, PC, PE, PF

Grundwerkstoffe:Diverse Stahlsorten wie:

Panzerstahl, härtbare Stähle und schwer schweißbare Stahlsorten

Antimagnetische austenitische Stahlsorten

Austenitische Mangan-Stähle

Ungleichartige Verbindungen (C Mn-Stahlsorten an rost- und

säurebeständige Stähle)

Richtanalyse: C Si MnCrNi

0,11% 1,0% 0,95%29,0%9,0%

MechanischeStreckgrenze 650 N/mm²

RichtwerteZugfestigkeit: 800 N/mm²

bei Raumtemperatur:Bruchdehnung: 25 %

Kerbschlagarbeit: 50 J bei +20° Celsius

Schweißstrom:50 - 70 A, G+, AC~

Temperaturgebiet:-10° bis +350°

Schweißstrom:100 - 140 A, G+, AC~

Paketinhalt:100 Stück

Gewicht je Paket:5,0 kg

Pakete je Karton:3

Mengeneinheit: 1 Paket

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.