


## **Stabelektrode Panta, 4,0x350mm -Restbestand!!!**

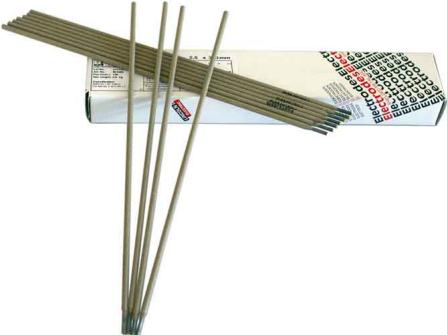

Universelle Rutil-Elektrode für alle Schweißpositionen, inklusive der Fallnaht.

Bewertung: Noch nicht bewertet

### **Preis**

Anderer Preismodifikator:

Listenpreis brutto: 129,94 €

ermäßigerter Preis 71,39 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Onlinepreis brutto: 84,95 €

Onlinepreis netto: 71,39 €

Preisnachlass-44,98 €

MwSt.: 13,56 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Universelle Rutil-Elektrode für alle Schweißpositionen, inklusive der Fallnaht.

Für übliche Baustähle. Kleinere Elektrodendurchmesser eignen sich ideal für Heimwerker.

Für Lichtstromtrafo (42 V) gut geeignet.

**Normbezeichnung:** DIN EN ISO 2560: ISO 2560-A - E 42 0 RC 11

DIN 1913 E 43 22 R(C) 3

AWS A5.1-91: E6013

**Zulassungen:** TÜV, DB, LR, BV, ABS, DNV, GL, Controlas

**Schweißpositionen:** PA, PB, PC, PE, PF, PG

**Grundwerkstoffe:** Unlegierte Baustähle S185, S235, S275

Kesselbleche P235, P265, P295

Rohrstähle L210, L240, L290, X42, X46, P235, P275

Feinkornbaustähle S275

Schiffbaustähle ASTM A 131 A, B, D, E

Stahlguss GP240R

**Richtanalyse:** C Si Mn

0,07% 0,3% 0,6%

**Mechanische** Streckgrenze 490 N/mm<sup>2</sup>

**Richtwerte** Zugfestigkeit: 510 N/mm<sup>2</sup>

**bei Raumtemperatur:** Bruchdehnung: 25 %

Kerbschlagarbeit: 60 J bei 0° Celsius

**Schweißstrom:** 130 - 190 A, G-, AC

**Paketinhalt:** 120 Stück

**Gewicht je Paket:** 5,4 kg

**Pakete je Karton:** 3

Mengeneinheit: 1 Paket

#### **Kundenrezensionen**

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.