


Stabelektrode Universalis, 2,0x300mm -Restbestand!!!

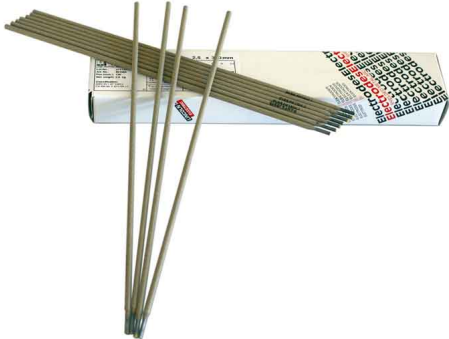

Rutil-Elektrode, besonders für die Positionen PA und PB an allgemeinen Baustählen

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Anderer Preismodifikator:

Listenpreis brutto: 116,04 €

ermäßigter Preis 63,58 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Onlinepreis brutto: 75,66 €

Onlinepreis netto: 63,58 €

Preisnachlass-40,38 €

MwSt.: 12,08 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Stabelektroden: Stabelektrode Universalis, 2,0x300mm -Restbestand!!!

Rutil-Elektrode, besonders für die Positionen PA und PB an allgemeinen Baustählen

Kleinere Durchmesser besonders geeignet für Dünnbleche.

Gute, glatte Nahtzeichnung, selbstabhebende Schlacke.

Normbezeichnung: DIN EN ISO 2560: ISO 2560-A - E 42 0 RR 12

DIN 1913 E 51 22 RR 6

AWS A5.1-91: E6013

Zulassungen: TÜV, DB, LR, BV, ABS, DNV, GL, Controlas

Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE

Grundwerkstoffe: Unlegierte Baustähle S185, S235, S275, S355

Kesselbleche P235, P265, P295, P355

Rohrstähle L210, L240, L290, L360, X42, X46, X52, X60, P235, P275, P355

Feinkornbaustähle S275, S355

Schiffbaustähle ASTM A 131 A, B, D, E, A32 - E36

Stahlguss GP240R

Richtanalyse: C Si Mn

0,06% 0,3% 0,5%

Mechanische Streckgrenze 450 N/mm²

Richtwerte Zugfestigkeit: 520 N/mm²

bei Raumtemperatur: Bruchdehnung: 25 %

Kerbschlagarbeit: 90 J bei 0° Celsius

Schweißstrom:40 - 75 A, G-, AC

Paketinhalt:200 Stück

Gewicht je Paket:2,4 kg

Pakete je Karton:5

Mengeneinheit: 1 Paket

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.

