


Stabelektrode Gricon 4 Senko Z, 4,0x350 mm- Restbestand!!!

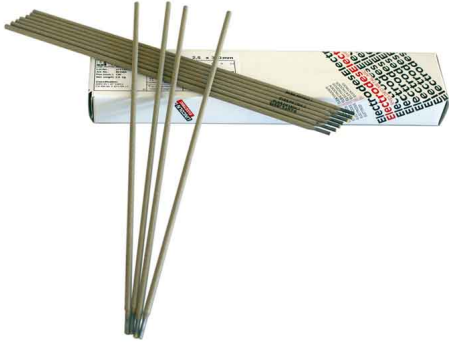

Rutilzellulose-mitteldickumhüllte Stabelektrode für alle Positionen.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Anderer Preismodifikator:

Listenpreis brutto: 259,53 €

ermäßigter Preis 174,72 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Onlinepreis brutto: 207,92 €

Onlinepreis netto: 174,72 €

Preisnachlass-51,61 €

MwSt.: 33,20 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Stabelektroden: Stabelektrode Gricon 4 Senko Z, 4,0x350 mm- Restbestand!!!

Rutilzellulose-mitteldickumhüllte Stabelektrode für alle Positionen. Speziell für Heft-, Montage und Fallnahtschweißungen. Gute Spaltüberbrückbarkeit und Zündfähigkeit. Der scharfe Lichtbogen ermöglicht das Schweißen von geprimerten, verzinkten, angerosteten oder verzünderten Stählen. Für Lichtnetztrafo (42 V) gut geeignet

Normbezeichnung: DIN EN ISO 2560: ISO 2560-A - E 42 0 RC 11

DIN 1913: E 5132 R (C) 3

AWS A5.1-91: E6012

Zulassungen: DB, TÜV, LRS

Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG

Grundwerkstoffe: Unlegierte Baustähle S185, S235, S275

Kesselbleche P235, P265, P295

Rohrstähle L210, L240, L290, X42, X46, P235, P275

Feinkornbaustähle S275

Schiffbaustähle A, B, D

Stahlguss GP240R

Richtanalyse: C Si Mn

0,08% 0,3% 0,6%

Mechanische Streckgrenze 470 N/mm²

Richtwerte Zugfestigkeit: 550 N/mm²

bei Raumtemperatur: Bruchdehnung: 28 %

Kerbschlagarbeit: 80 J, + 20° Celsius

60 J, 0° Celsius

Schweißstrom:110 - 170 A, G-, AC

Paketinhalt:120 Stück

Gewicht je Paket:5 kg

Pakete je Karton:3

Mengeneinheit: 1 Paket (5.2 KG)

Kundenrezensionen

Stabelektroden: Stabelektrode Gricon 4 Senko Z, 4,0x350 mm- Restbestand!!!

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.