


Stabelektrode Gricon 8A, 2,0x300mm - Restbestand!!!

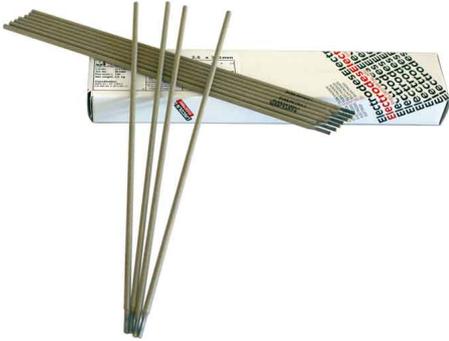

Rutilumhüllte Elektrode insbesondere für Verbindungsschweißungen und Kehlnähte in Position PA und PB.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Anderer Preismodifikator:

Listenpreis brutto: 301,05 €

ermäßigter Preis 202,54 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Onlinepreis brutto: 241,02 €

Onlinepreis netto: 202,54 €

Preisnachlass-60,02 €

MwSt.: 38,48 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Rutilumhüllte Elektrode insbesondere für Verbindungsschweißungen und Kehlnähte in Position PA und PB.

Weicher Lichtbogen, sehr spritzerarmes Schweißen, äußerst feinschuppiges und glattes Nahtaussehen mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff. Selbstabhebende Schlacke. Wurzelverschweißbarkeit nachgewiesen. Auch geeignet zum Schweißen verzinkter oder geprimerter Bleche.

Auch für Lichtnetztrafo (42V) geeignet.

Normbezeichnung: DIN EN ISO 2560: ISO 2560-A - E 42 0 RR 12

DIN 1913 E 5122 RR 6

Zulassungen: TÜV, DB, DNV, GL, ABS, LR

Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF

Grundwerkstoffe: Unlegierte Baustähle S185, S235, S275, S355

Kesselbleche P235, P265, P295, P355

Rohrstähle L210, L240, L290, L360, X42, X46, X52, P235, P275, P355

Feinkornbaustähle S275, S355

Schiffbaustähle A, B

Stahlguss GP240R

Richtanalyse: C Si Mn

0,08% 0,4% 0,6%

Mechanische Streckgrenze 490 N/mm²

Richtwerte Zugfestigkeit: 550 N/mm²

bei Raumtemperatur: Bruchdehnung: 28 %

Kerbschlagarbeit: 70 J

Schweißstrom:35 - 70 A, G-, AC

Paketinhalt:360 Stück

Gewicht je Paket:3,9 kg

Pakete je Karton:3

Mengeneinheit: 1 Paket (3.5 KG)

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.

Stabelektroden: Stabelektrode Gricon 8A, 2,0x300mm - Restbestand!!!
