


## Stabelekrode Gricon 33 Omnia, 4,0x350 mm

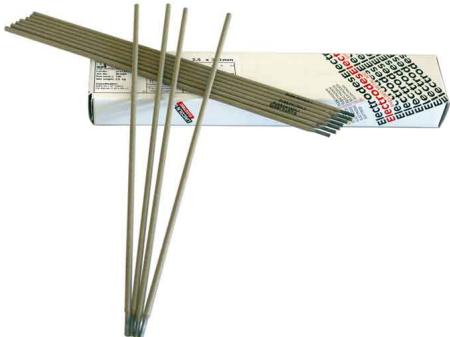

Rutilzellulose umhüllte Allzweckelekrode für alle Positionen.

Bewertung: Noch nicht bewertet

### Preis

Anderer Preismodifikator:

Listenpreis brutto: 278,44 €

ermäßiger Preis 152,55 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Onlinepreis brutto: 181,53 €

Onlinepreis netto: 152,55 €

Preisnachlass-96,90 €

MwSt.: 28,98 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Rutilzellulose umhüllte Allzweckeletrode für alle Positionen, dadurch besonders gut geeignet für Montage und Rohrschweißungen. Sehr leichtes Zünden und Wiederzünden, daher für Heftarbeiten gut geeignet. Gute Spaltüberbrückbarkeit. Auch für angerosteten, geprimerten und verzinkten Stahl einsetzbar. Ideal für Lichtnetztrafos (42 V)

**Normbezeichnung:** DIN EN ISO 2560: ISO 2560-A - E 42 0 RC 11

DIN 1913 E 5132 RR (C ) 6

AWS A5.1-91: E6013

**Zulassungen:** DB, TÜV, LRS

**Schweißpositionen:** PA, PB, PC, PE, PF, PG

**Grundwerkstoffe:** Unlegierte Baustähle S185, S235, S275 , S355

Kesselbleche P235, P265, P295, P355

Rohrstähle L210, L240, L290, L360, X42, X46, X52, P235, P275, P355

Feinkornbaustähle S275, S355

Schiffbaustähle A, B

Stahlguss GP240R

**Richtanalyse:** C Si Mn

0,08% 0,4% 0,6%

**Mechanische** Streckgrenze 490 N/mm<sup>2</sup>

**Richtwerte** Zugfestigkeit: 550 N/mm<sup>2</sup>

**bei Raumtemperatur:** Bruchdehnung: 25 %

Kerbschlagarbeit: 80 J

**Schweißstrom:**150 - 180 A, G-, AC

**Paketinhalt:** 120 Stück

**Gewicht je Paket:** 5,4 kg

**Pakete je Karton:** 3

Mengeneinheit: 1 Paket

#### **Kundenrezensionen**

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.

