


## Stabelektrode Universalis, 2,5x350mm

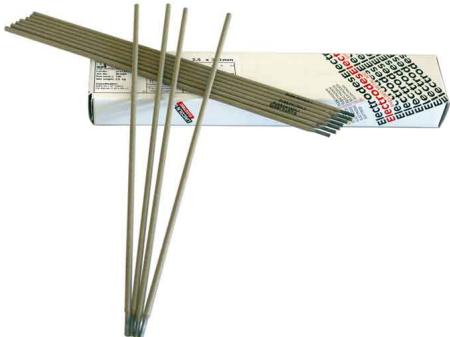

Rutil-Elektrode, besonders für die Positionen PA und PB an allgemeinen Baustählen

Bewertung: Noch nicht bewertet

### Preis

Anderer Preismodifikator:

Listenpreis brutto: 152,67 €

ermäßiger Preis 83,56 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Onlinepreis brutto: 99,44 €

Onlinepreis netto: 83,56 €

Preisnachlass-53,23 €

MwSt.: 15,88 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Rutil-Elektrode, besonders für die Positionen PA und PB an allgemeinen Baustählen

Kleinere Durchmesser besonders geeignet für Dünnbleche.

Gute, glatte Nahtzeichnung, selbstabhebende Schlacke.

**Normbezeichnung:** DIN EN ISO 2560: ISO 2560-A - E 42 0 RR 12

DIN 1913 E 51 22 RR 6

AWS A5.1-91: E6013

**Zulassungen:** TÜV, DB, LR, BV, ABS, DNV, GL, Controlas

**Schweißpositionen:** PA, PB, PC, PE

**Grundwerkstoffe:** Unlegierte Baustähle S185, S235, S275, S355

Kesselbleche P235, P265, P295, P355

Rohrstähle L210, L240, L290, L360, X42, X46, X52, X60, P235, P275, P355

Feinkornbaustähle S275, S355

Schiffbaustähle ASTM A 131 A, B, D, E, A32 - E36

Stahlguss GP240R

**Richtanalyse:** C Si Mn

0,06% 0,3% 0,5%

**Mechanische** Streckgrenze 450 N/mm<sup>2</sup>

**Richtwerte** Zugfestigkeit: 520 N/mm<sup>2</sup>

**bei Raumtemperatur:** Bruchdehnung: 25 %

Kerbschlagarbeit: 90 J bei 0° Celsius

**Schweißstrom:** 70 - 105 A, G-, AC

**Paketinhalt:** 105 Stück

**Gewicht je Paket:** 2,1 kg

**Pakete je Karton:** 6

Mengeneinheit: 1 Paket

#### **Kundenrezensionen**

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.

**Stabelektroden: Stabelektrode Universalis, 2,5x350mm**

---