



Rollenbock-Drehvorrichtung RB-AR 20.000 MS

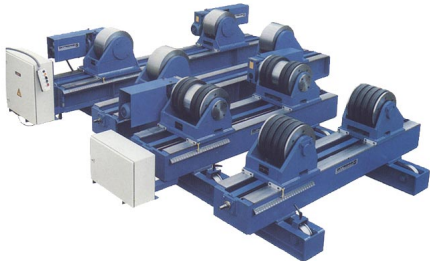

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Anderer Preismodifikator:

Listenpreis brutto: 33.974,50 €

ermäßigter Preis 25.695,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Onlinepreis brutto: 30.577,05 €

Onlinepreis netto: 25.695,00 €

Preisnachlass -3.397,45 €

MwSt.: 4.882,05 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

- Antriebsbock einschließlich Grundgestell in massiver Schweißkonstruktion mit mechanisch bearbeitetem Maschinenbett.

- Rollenkonsolen zentrisch zueinander manuell verschiebbar.
- Arretierung in den jeweiligen Arbeitsstellungen mittels gesicherter Steckbolzen.
- Kugelgelagerte Schwerlasträder mit Vollgummi-bandagen, Vulkollanbandagen oder Stahlrädern als Auflagerollen, je nach Belastbarkeit der Vorrichtung.
- Stufenlos regelbarer Drehantrieb durch zwei DS-Schneckengetriebemotore, ausgelegt für einen Drehzahlbereich von ca. 4,5 – 180 cm/min.
- Unterstützungsbock in der Ausführung wie der Antriebsbock, jedoch ohne Antrieb.
- Steuerung in separatem Schaltkasten mit allen elektrischen Bauteilen und Bedienelementen und Verbindungsleitung zur Stromeinspeisung von 3000 mm Länge. Steuerung mit abschließbarem Hauptschalter, Leuchtdrucktaster Steuerung-Ein, Wahlschalter für Linkslauf-Rechtslauf, Drehzahlregeleinrichtung, Pilztaster Not-Aus, Fußtaster Drehantrieb Ein-Aus (Tippbetrieb).

Technische Daten:

ca. Gesamtabmessungen Länge x Breite x Höhe: 3.900 x 1.350 x 710 mm

Gewicht: 2.550 kg

Maximale Belastbarkeit: 15.000 daN

Werkstückdurchmesser: 150 – 4.000 mm

Rollendurchmesser: 400 mm

Drehmoment an der Antriebsrolle: 2 x 1.900 Nm

Umfangskraft an der Antriebsrolle: 2 x 9.500 N

Vorschubgeschwindigkeit: 4,5 - 180 cm/min

Anschlussspannung: 400/50 V/Hz

Anschlussleistung: 1,2 kVA

Mengeneinheit: 1 Stück

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.